Istantanei a camera stagna

DEVYL BX: CARATTERISTICHE TECNICHE E MODELLI DISPONIBILI

LEGENDA: **BX:** Basse emissioni di NOx

MODELLI		DEVYL BX 11	DEVYL BX 13	DEVYL BX 17
ETICHETTA ENERGETICA SECONDO DIRETTIVA ERP	**U.D.M.**			
Efficienza energetica riscaldamento	Classe	A	A	A
Carico sanitario	profilo	M	L	L
Consumo annuo di gas	GJ	6	11	11
Consumo annuo di energia elettrica	kWh	14	15	15
CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI				
Tipologia		Camera stagna / Tiraggio forzato		
Accensione		Ionо (elettrica)		
Controllo di fiamma		A ionizzazione		
Modulazione di fiamma		Elettronica		
Produzione acqua calda Δt =30 °C	**litri / min**	**9,6**	**10,7**	**13,2**
Portata termica nominale	kW	22,5	25,00	30,00
Potenza termica nominale	kW	20,16	22,45	27,60
Dimensioni (HxLxP)	mm	642 x 340 x 237		640 x 400 x 246
Peso	kg	19	19	21
Combustibile		MTN		
ACQUA				
Campo di selezione temperatura acqua sanitario	°C	36 / 65	36 / 65	36 / 65
Pressione: - minima	bar	0,2	0,2	0,2
- normale	bar	2	2	2
- massima	bar	10	10	10
Ø attacchi acqua	-	1/2"	1/2"	1/2"
GAS				
Pressione nominale di alimentazione a metano	mbar	20	20	20
Pressione nominale di alimentazione GPL G30 / G31	mbar	28-30 / 37	28-30 / 37	28-30 / 37
Ø attacco gas	-	3/4"	3/4"	3/4"
Temperatura fumi G20 / G30 / G31	°C	120/121/124	128/123/129	135/-/137
TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI				
Diametro	mm	60 - 100	60 - 100	60 - 100
Lunghezza massima	m	3,5	3,5	2,6
Perdita per l'inserimento di una curva 90° / 45°	m	1,5 / 1	1,5 / 1	1,5 / 1
TUBO SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SEPARATI				
Diametro	mm	80	80	80 - 80
Lunghezza massima	m	15 + 15	15 + 15	6 + 6
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	1,7 / 1,2	1,7 / 1,2	1,7 / 1,2
VALORI ELETTRICI				
Potenza assorbita	W	41	41	41
Tensione di alimentazione - frequenza	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Grado di protezione elettrica		IPX4D	IPX4D	IPX4D
PALLETTIZZAZIONE - per una consegna ottimale le quantità sono:				
Pezzi stesso codice per pallet	N°	12	12	12

Istantanei a camera stagna

DEVYL BX

DETRAZIONE FISCALE 50%

LOW NOx

- Nuovo scaldabagno Devyl BX, con basse emissioni di NOx
- Nuove dimensioni compatte per Devyl BX 11 e 13
- Ampia gamma, con modelli MTN e GPL da 12 - 13 - 16 litri/min (Δt =25 °C)
- **Camera stagna con doppia presa aria Ø 80 e Ø 60 (modelli 11 e 13)**
- Modulazione elettronica di fiamma
- Selettore di temperatura
- Diagnostica elettronica
- Grado di protezione elettrica IPX4D
- Disponibile, come optional, il kit antigelo fino a -10°C

DEVYL BX - Controllo di fiamma a ionizzazione - Accensione elettronica

Gas	Codice	Descrizione	Dimensioni H x L x P (mm)	Potenza Termica (kW)	Produzione Sanitaria (litri/min. Δt =30 °C)	Classe	Prezzo (iva esclusa)
! MTN GPL	20143041 20143042	DEVYL BX 11	642 x 340 x 237	20,16	**9,6**	A M*	800,00 €
! MTN GPL	20143043 20143044	DEVYL BX 13	642 x 340 x 237	22,45	**10,7**	A L*	900,00 €
! MTN GPL	20143045 20143046	DEVYL BX 17	640 x 400 x 246	27,60	**13,2**	A L*	1.030,00 €

* Profilo di carico

! NOVITÀ

! NOVITÀ - DEVYL BX 17 DISPONIBILI DA OTTOBRE 2018

Gli accessori specifici e la fumisteria degli scaldabagni **DEVYL BX** sono presenti ai paragrafi dedicati.

Le specifiche e la documentazione sono consultabili e scaricabili dal sito www.sylber.it

Istantanei a camera stagna

DEVYL BX 11 - 13: DISEGNI TECNICI - DIMENSIONI

LEGENDA: **U:** Uscita sanitario **G:** Gas **E:** Entrata sanitario

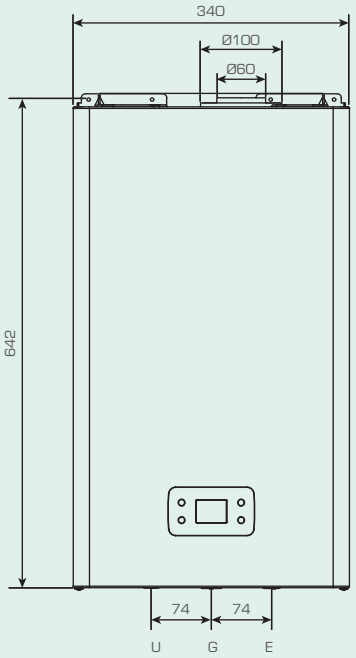

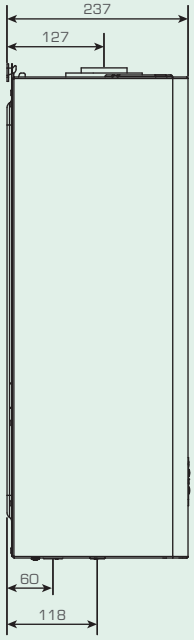

VISTA DALL'ALTO

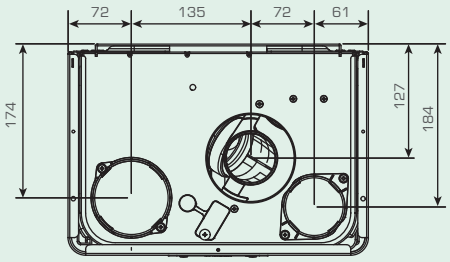

SDOPPIATORE



Cod.1550579

SISTEMA SDOPPIATO Ø 80



Cod.20049144

DEVYL BX 17: DISEGNI TECNICI - DIMENSIONI

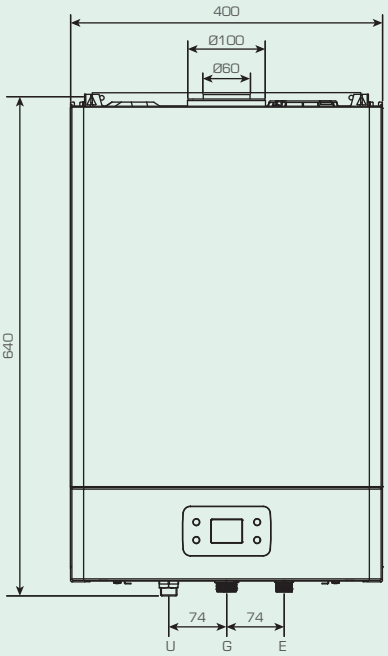

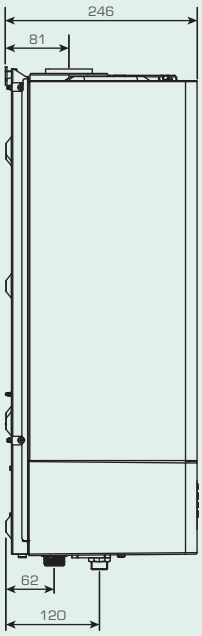

VISTA DALL'ALTO

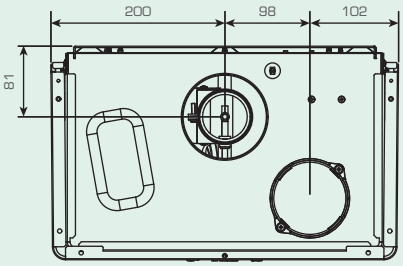

SDOPPIATORE



Cod.1550579

SISTEMA SDOPPIATO Ø 80



Cod.1220409

Per tutte le configurazioni fare riferimento alle normative vigenti di progettazione e installazione e ai manuali tecnici del prodotto.

Istantanei a camera stagna

DEVYL BX 11 - 13 - 17: SCHEMA CON INTEGRAZIONE SOLARE

LEGENDA: **U:** Uscita sanitario **G:** Gas **E:** Entrata sanitario

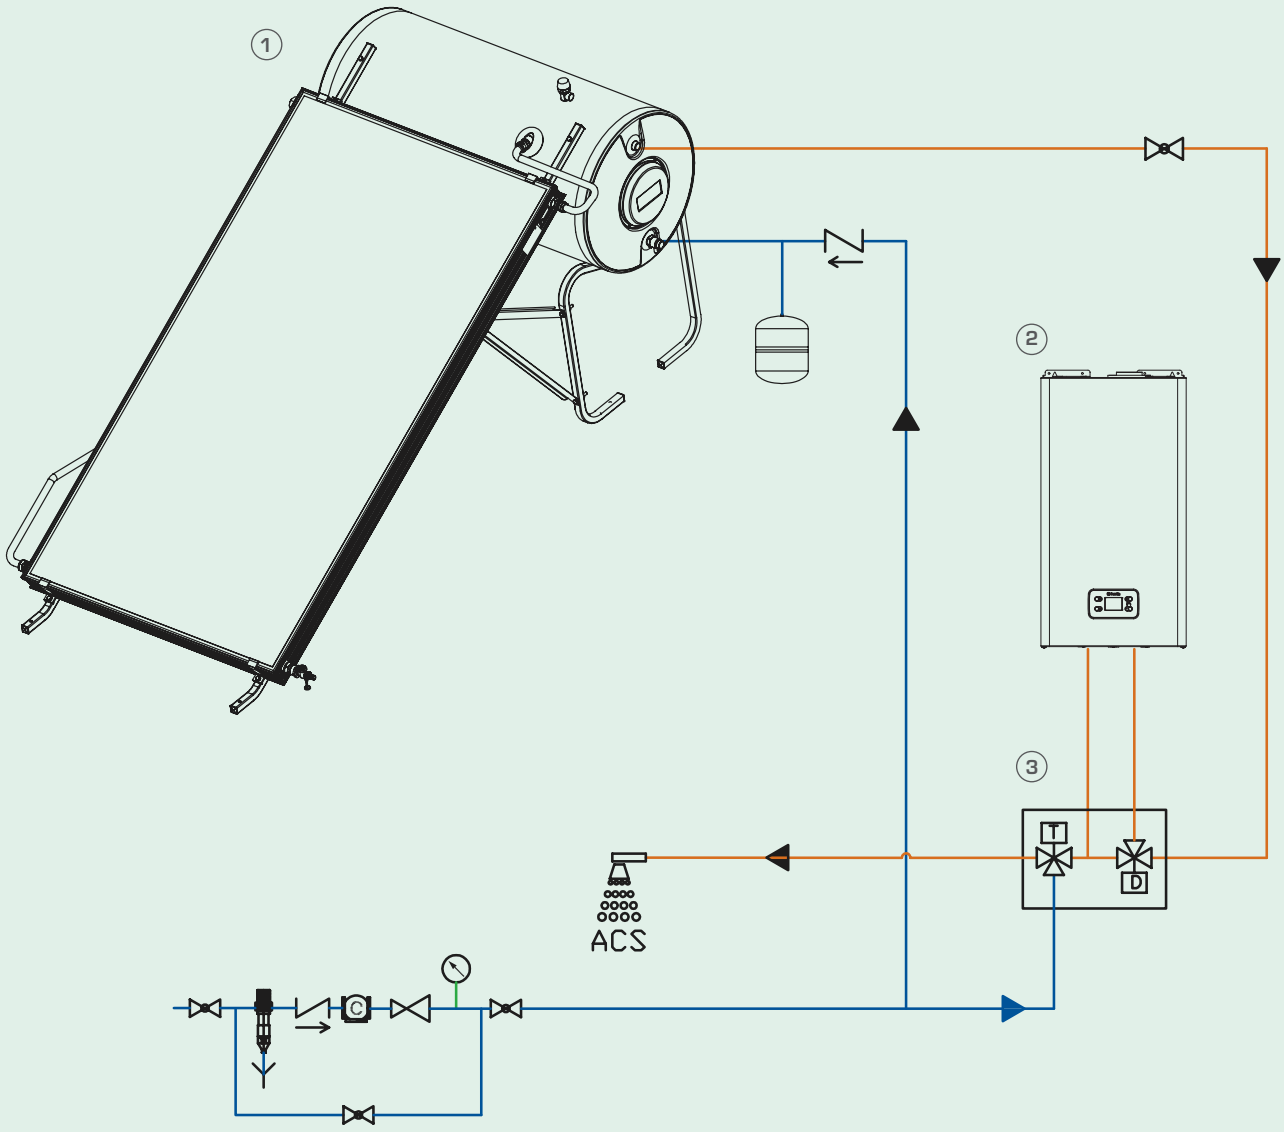

1 Sistema circolazione naturale con collettore solare piano

2 Scaldabagno istantaneo

3 Deviatrice/Miscelatrice sanitaria

Lo schema è puramente indicativo

Per tutte le configurazioni fare riferimento alle normative vigenti di progettazione e installazione e ai manuali tecnici del prodotto.